


产品概述



SMC-EC00是SMC系列智能网关产品之一，可用专业软件进行自由组态编程，支持AC220V供电，2路RS485通讯接口，可应用于建筑物联网、楼宇自控、节能改造等领域。

技术参数

序 列	项 目	参 数
1	供电电源	AC180~260V, 50HZ
2	静态功耗	15mA @AC220V
3	动态功耗	20mA @AC220V max
4	COM口波特率	1200~115200bps
5	通信串口	2*RS485
6	以太网	10/100M
7	工作温度	-10~50°C
8	存储温湿度	常温, 0%~95%RH无冷凝
9	外形尺寸	54mm(W)*95mm(H)*64mm(D)
10	外壳材料	PC
11	安装方式	35mm标准导轨式安装


安装说明

请按设备外壳接线端子引脚定义指示接线，接线端子引脚定义如下表所示。接线前请切断电路以防触电，设备上电前检查供电是否在要求电压范围之内，供电不能超过此范围，否则容易烧坏模块。安装和放置SMC系列智能网关时应避免阳光直射，防潮，不能受雨淋。

SMC-EC00接线引脚定义表：

名 称	标 识	意义说明
Power	L、N	AC220V供电接口
RS485-1	A1	COM1通信接口RS485正端
	B1	COM1通信接口RS485负端
RS485-2	A2	COM2通信接口RS485正端
	B2	COM2通信接口RS485负端
Ethernet	RJ45	10/100 M网络接口

外观尺寸

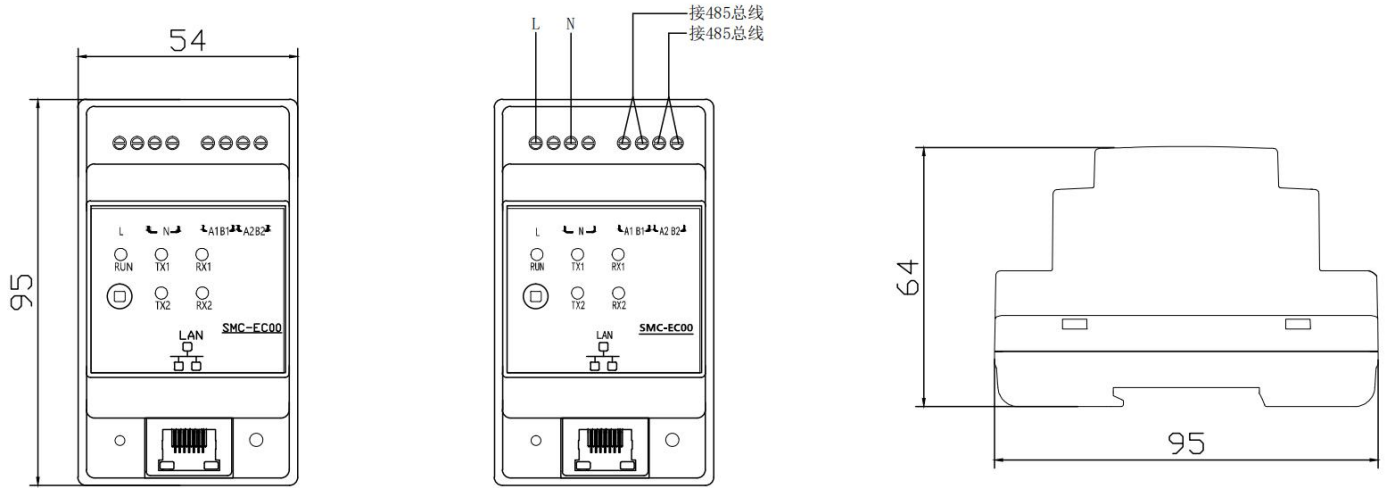

设备默认参数	IP地址	192.168.0.250
	服务端口	502
	子网掩码	255.255.255.0
	网关地址	192.168.0.1
	RS485地址	1
	RS485串口通信方式	9600bps, 8-1-N

本文所含信息如有变更，不予另行通知。本公司保有未经通知即可变更与修改本文件内容之权利